


## One Way Mixer / Plastic Spiral Bell Mixer Einwegmischer / Kunststoff Spiralmischer mit Glockenanschluss



Stepped      TipThread      Slip Luer      Luer Lock

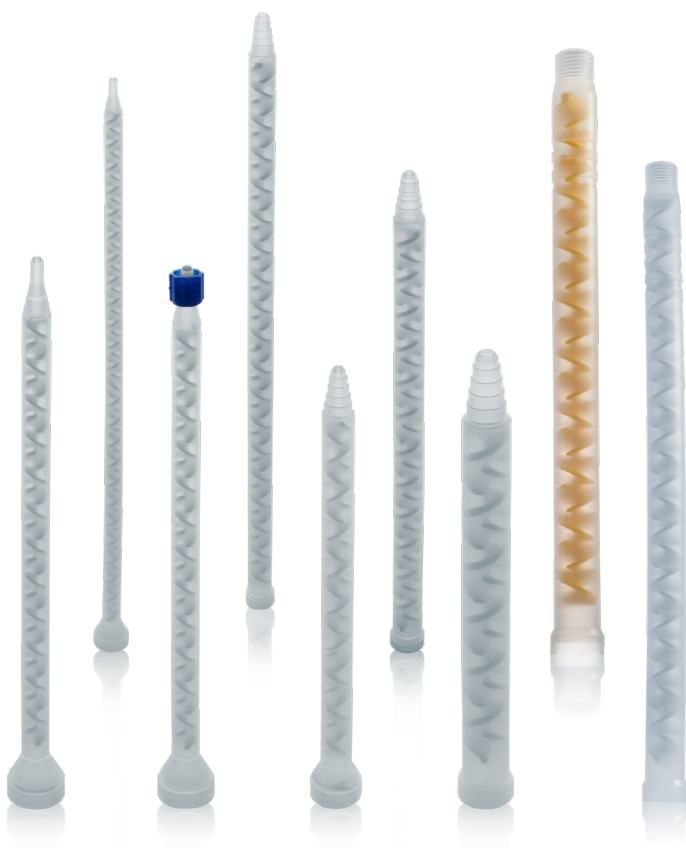

A metal protective pipe for the mixers is recommended if the working pressure inside the nozzle exceeds 10 bar (150 psi).

*Wir empfehlen die Verwendung von Schutzrohren, wenn der Druck im Mischer 10 bar (150 psi) übersteigt.*

### Specification

- Elements: Acetal
- Housing: Polypropylene

### Accessories

- Material Valves for Hand-held or stationary Unit's with electric or pneumatic Handles
- Material Joints in different Versions
- Ratio Check Cap and Night Cap
- Retaining Nut
- Protective Pipe

### Spezifikation

- Elemente: Acetal
- Gehäuse: Polypropylen

### Zubehör

- Materialventile, Einsatz stationär oder als tragbare Einheit mit optionalen elektrischen oder pneumatischen Handgriffen zur Auslösung des Luftzylinders
- Materialzusammenführungen in verschiedenen Ausführungen
- Schutzkappen und Kontrollkappen für Prüfentnahmen
- Überwurfmutter
- Schutzrohre

Item no. <i>Artikelnummer</i>	Mixing Elements <i>Mischelemente</i>	Element Diameter <i>Element- durchmesser</i> (inch/mm)	Housing Length <i>Gehäuselänge</i> (inch/cm)	Outside Diameter <i>Außen- Durchmesser</i> (inch/mm)	Outlet Tip Orifice <i>Düsenöffnung am Ausgang</i> (inch/mm)	Housing Outlet <i>Düsen- ausführung am Ausgang</i>	Pressure Limit <i>Maximaler Druck</i> (Psi@75°F / Bar@30°C)
0001-9998-0408	8	0.189 / 4.80	2.62 / 6.65	0.300 / 7.62	0.07 / 1.78	Slip Luer	500 / 34
0001-9998-0408LLDS	8	0.189 / 4.80	2.62 / 6.65	0.300 / 7.62	0.07 / 1.78	Luer Lock	500 / 34
0001-9998-0416	16	0.189 / 4.80	3.90 / 9.91	0.300 / 7.62	0.07 / 1.78	Slip Luer	500 / 34
0001-9998-0424	24	0.189 / 4.80	5.18 / 13.16	0.300 / 7.62	0.07 / 1.78	Slip Luer	500 / 34
0001-9998-0424LL	24	0.189 / 4.80	5.18 / 13.16	0.300 / 7.62	0.07 / 1.78	Luer Lock	500 / 34
0001-9998-0432	32	0.189 / 4.80	6.48 / 16.46	0.300 / 7.62	0.07 / 1.78	Slip Luer	500 / 34
0001-9998-0432LL	32	0.189 / 4.80	6.48 / 16.46	0.300 / 7.62	0.07 / 1.78	Luer Lock	500 / 34
0001-9998-0448	48	0.189 / 4.80	9.04 / 22.96	0.300 / 7.62	0.07 / 1.78	Slip Luer	500 / 34
0001-9998-0448LLDS	48	0.189 / 4.80	9.04 / 22.96	0.300 / 7.62	0.07 / 1.78	Luer Lock	500 / 34
0001-9998-0608	8	0.248 / 6.30	3.56 / 9.04	0.370 / 9.40	0.09 / 2.29	Slip Luer	360 / 25
0001-9998-0608LLDS	8	0.248 / 6.30	3.56 / 9.04	0.370 / 9.40	0.09 / 2.29	Luer Lock	360 / 25
0001-9998-0616	16	0.248 / 6.30	5.46 / 13.87	0.370 / 9.40	0.09 / 2.29	Slip Luer	360 / 25
0001-9998-0616LL	16	0.248 / 6.30	5.46 / 13.87	0.370 / 9.40	0.09 / 2.29	Luer Lock	360 / 25
0001-9998-0624	24	0.248 / 6.30	7.46 / 18.95	0.370 / 9.40	0.09 / 2.29	Slip Luer	360 / 25
0001-9998-0624LL	24	0.248 / 6.30	7.46 / 18.95	0.370 / 9.40	0.09 / 2.29	Luer Lock	360 / 25
0001-9998-0624LLDS	24	0.248 / 6.30	7.46 / 18.95	0.370 / 9.40	0.09 / 2.29	Luer Lock	360 / 25
0001-9998-0632	32	0.248 / 6.30	9.49 / 24.10	0.370 / 9.40	0.09 / 2.29	Slip Luer	360 / 25
0001-9998-0632LLDS	32	0.248 / 6.30	9.49 / 24.10	0.370 / 9.40	0.09 / 2.29	Luer Lock	360 / 25
0001-9998-0632LLXDS	32	0.248 / 6.30	9.49 / 24.10	0.370 / 9.40	0.09 / 2.29	Luer Lock	360 / 25
0001-9998-0648	48	0.248 / 6.30	13.14 / 33.38	0.370 / 9.40	0.09 / 2.29	Slip Luer	360 / 25
0001-9998-0648LLDS	48	0.248 / 6.30	13.14 / 33.38	0.370 / 9.40	0.09 / 2.29	Luer Lock	360 / 25
0001-9998-0648LLXDS	48	0.248 / 6.30	13.14 / 33.38	0.370 / 9.40	0.09 / 2.29	Luer Lock	360 / 25
0001-9998-0718	18	0.314 / 8.00	6.96 / 17.68	0.461 / 11.71	0.10 / 2.54	Stepped	330 / 23
0001-9998-0718LL	18	0.314 / 8.00	6.96 / 17.68	0.461 / 11.71	0.10 / 2.54	Luer Lock	330 / 23
0001-9998-0824	24	0.314 / 8.00	8.84 / 22.45	0.461 / 11.71	0.10 / 2.54	Stepped	330 / 23
0001-9998-0824LLDS	24	0.314 / 8.00	8.84 / 22.45	0.461 / 11.71	0.10 / 2.54	Luer Lock	330 / 23
0001-9998-0832	32	0.314 / 8.00	11.44 / 29.06	0.461 / 11.71	0.10 / 2.54	Stepped	330 / 23
0001-9998-0832LLDS	32	0.314 / 8.00	11.44 / 29.06	0.461 / 11.71	0.10 / 2.54	Luer Lock	330 / 23
0001-9998-0812	12	0.366 / 9.30	5.48 / 13.92	0.510 / 12.95	0.12 / 3.05	Stepped	300 / 21
0001-9998-0912LL	12	0.366 / 9.30	5.48 / 13.92	0.510 / 12.95	0.12 / 3.05	Luer Lock	300 / 21
0001-9998-0918	18	0.366 / 9.30	7.28 / 18.49	0.510 / 12.95	0.12 / 3.05	Stepped	300 / 21
0001-9998-0818LL	18	0.366 / 9.30	7.28 / 18.49	0.510 / 12.95	0.12 / 3.05	Luer Lock	300 / 21
0001-9998-0924	24	0.366 / 9.30	9.15 / 23.24	0.510 / 12.95	0.12 / 3.05	Stepped	300 / 21
0001-9998-0924LL	24	0.366 / 9.30	9.15 / 23.24	0.510 / 12.95	0.12 / 3.05	Luer Lock	300 / 21
0001-9998-0930	30	0.366 / 9.30	11.24 / 28.55	0.510 / 12.95	0.12 / 3.05	Stepped	300 / 21
0001-9998-0930LL	30	0.366 / 9.30	11.24 / 28.55	0.510 / 12.95	0.12 / 3.05	Luer Lock	300 / 21
0001-9998-0940	40	0.366 / 9.30	14.14 / 35.92	0.510 / 12.95	0.12 / 3.05	Stepped	300 / 21
0001-9998-0840LL	40	0.366 / 9.30	14.14 / 35.92	0.510 / 12.95	0.12 / 3.05	Luer Lock	300 / 21
0001-9998-0860	60	0.366 / 9.30	22.4 / 56.90	0.510 / 12.95	0.12 / 3.05	Stepped	300 / 21
0001-9998-0964DS	64	0.366 / 9.30	24.0 / 60.96	0.510 / 12.95	0.12 / 3.05	Stepped	300 / 21
0001-9998-1212	12	0.497 / 12.65	6.71 / 17.04	0.660 / 16.76	0.18 / 4.57	Stepped	270 / 19
0001-9998-1212LLDS	12	0.497 / 12.65	6.71 / 17.04	0.660 / 16.76	0.18 / 4.57	Luer Lock	270 / 19
0001-9998-1218	18	0.497 / 12.65	9.08 / 23.06	0.660 / 16.76	0.18 / 4.57	Stepped	270 / 19
0001-9998-1218LLDS	18	0.497 / 12.65	9.08 / 23.06	0.660 / 16.76	0.18 / 4.57	Luer Lock	270 / 19
0001-9998-1224	24	0.497 / 12.65	11.60 / 29.46	0.660 / 16.76	0.18 / 4.57	Stepped	270 / 19
0001-9998-1224LLDS	24	0.497 / 12.65	11.60 / 29.46	0.660 / 16.76	0.18 / 4.57	Luer Lock	270 / 19
0001-9998-1230	30	0.497 / 12.65	14.09 / 35.79	0.660 / 16.76	0.18 / 4.57	Stepped	270 / 19
0001-9998-1230LLDS	30	0.497 / 12.65	14.09 / 35.79	0.660 / 16.76	0.18 / 4.57	Luer Lock	270 / 19
0001-9998-1236	36	0.497 / 12.65	16.63 / 42.24	0.660 / 16.76	0.18 / 4.57	Stepped	270 / 19
0001-9998-1236LLDS	36	0.497 / 12.65	16.63 / 42.24	0.660 / 16.76	0.18 / 4.57	Luer Lock	270 / 19
0001-9998-1318	18	0.503 / 12.80	9.17 / 23.3	0.669 / 17.00	0.394 / 10.00	Tip Thread	245 / 17
0001-9998-1324	24	0.511 / 13.00	10.47 / 26.6	0.669 / 17.00	0.394 / 10.00	Tip Thread	N/A