


monoflow 20

Pneumatic mono-component sealing unit to process material out of 20 litre hobbocks
Pneumatische Einkomponenten-Versiegelungsanlage zur Verarbeitung aus 20 Liter Hobbocks

* Pictures may differ
from original product
*Abbildungen können
vom Original abweichen*



Example picture with Ultra-Light Gun
Beispielbild mit Ultra-Light Versiegelungspistole

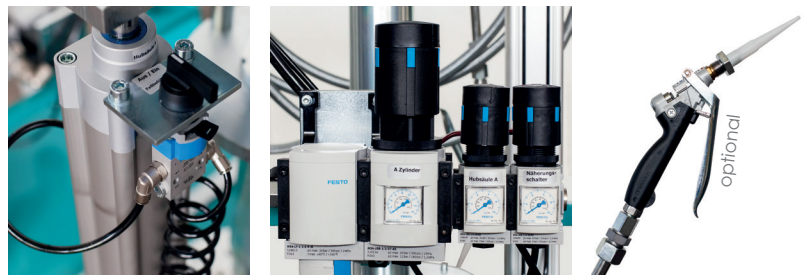

Our hand sealing units are very strong and powerful machines that fulfil all requirements of processing modern mono-component sealants and adhesives in a superior way. A solid construction guarantees easy handling and maintainability on a high standard.

Unsere Handversiegelungsanlagen sind solide und sehr leistungsstarke Anlagen, die alle Anforderungen für die Verarbeitung von einkomponentigen Dicht- und Klebstoffen souverän erfüllen. Eine solide Konstruktion auf hohem Standard ermöglicht eine leichte Bedienung sowie einfache Instandhaltung.

Technical data

output	depending on viscosity, temperature, batch of material etc.
pneumatic requirements	6 bar, 600 l/min.
dimensions l x w x h	600 x 400 x 1300 mm
weight approx.	250 kg
article number	2111-0001-1000

Technische Daten

Ausstoßleistung	abhängig von Materialviskosität, Temperatur, Materialcharge etc.
Pneumatikanschluss	6 bar, 600 l/min.
Abmessung L x B x H	600 x 400 x 1300 mm
Gewicht ca.	250 kg
Artikelnummer	2111-0001-1000

Standard equipment

- 2.5 m water-vapour tight high pressure teflon hose
- 2 lifting columns
- high pressure sealing gun
- mobile unit on wheels

Standardausstattung

- 2,5 m wasserdampfdiffusionsdichter Hochdruckschlauch
- 2 Hubsäulen
- Versiegelungspistole für Hochdruckbereich
- Anlage mobil, mit Rädern

Additional equipment

- sealing gun Ultra-Light
- material pressure regulator for pulsation reduction
- drum empty control with pump stop
- autarkic cartridge filling unit
- teflon-coated following plate

Sonderausstattung

- Versiegelungspistole Ultralight
- Materialdruckregler zur Pulsationsverringerng
- Fassleermeldung mit Abschaltung der Pumpe
- Autarke Kartuschenabfüllung
- Teflonbeschichtete Folgeplatte

more options on request / *weitere Optionen auf Anfrage*